

Impianto centralizzato di lavaggio

Mono Pompa da 20 Bar a 200 Bar



L'impianto singolo di lavaggio **FMT 1** è una unità mono pompa con **pressione regolabile da 20 a 200 Bar** ed una **portata di 15-21-30-42 litri/min.**

È stato progettato per l'utilizzazione direttamente nei reparti di lavorazione.

Il suo montaggio è previsto a parete e le speciali staffe in acciaio inox prevedono, inoltre, degli antivibranti per attenuare le vibrazioni.

Optional come l'avvolgitubo, la stazione di dosaggio schiuma, il supporto lance, possono trovare spazio sul medesimo sostegno.

La struttura in effetti richiede ben poca manutenzione ed è dotata di un dispositivo per il controllo idraulico che garantisce il funzionamento automatico di avviamento -fermata nel tempo impostato semplicemente aprendo o chiudendo la lancia.

Tutto ciò riduce l'usura e risparmia energia se la lancia non viene utilizzata.

Anche in questo caso la pompa è predisposta per ricevere acqua calda anche oltre i 75° C e prevede lo spegnimento in caso di mancanza d'acqua.


La manutenzione risulta estremamente agevole, grazie al facile e rapido accesso ai diversi sotto gruppi della stessa.

1



FMT1

1

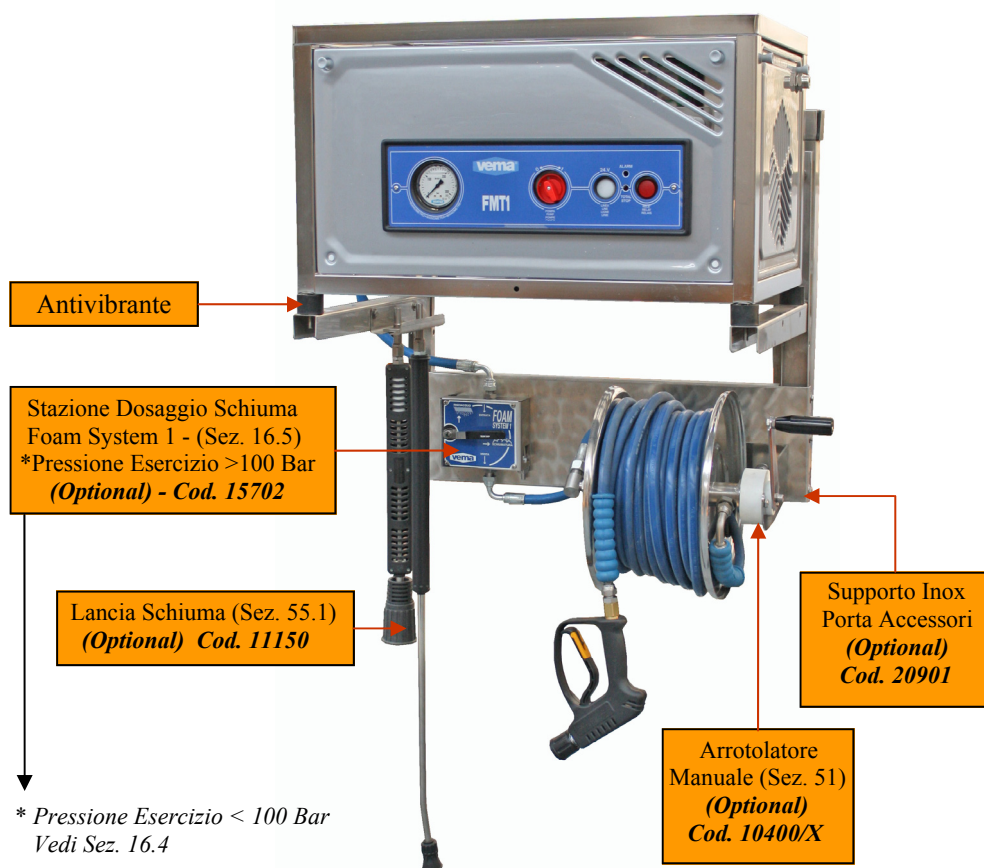

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CODICE	PORTATA (lt/min)	PRESSIONE REGOLABILE (Bar)	POTENZA (KW)	TENSIONE (Volt)	RPM	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)	TEMPERATURA MAX DI ALIMENTAZIONE	NUMERO MAX DI UTENZE
1015/x	15	20 - 200	5,5	400	1450	60	700x400x450	80 °C	1
1021/x	21	20 - 150	5,5	400	1450	60	700x400x450	80 °C	1
1022/x	21	20 - 100	4	400	1450	58	700x400x450	80 °C	1
1030/x	30	20 - 100	5,5	400	1450	70	700x400x450	80 °C	2
1042/x	42	20 - 70	5,5	400	1450	80	700x400x450	80 °C	2 - 3
1030/x/l	30	20 - 100	7,5	400	1450	105	700x400x450	80 °C	2
1042/x/l	42	20 - 70	7,5	400	1450	105	700x400x450	80 °C	2 - 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Comandi in bassa tensione (24 volt)
- Total stop
- Scheda elettronica per il controllo idraulico delle perdite in alta pressione
- Blocco totale in caso di non uso dopo 1 ora (con la possibilità' di escludere il blocco)
- Sicurezza in caso di sovratemperatura oltre 80 °C
- Regolazione della pressione di esercizio
- Indicatore di pressione
- Controlli pressostatici
- Pompa a pistoni in ceramica e valvole Inox
- Quadro comandi protezione IP65
- Controllo di mancanza acqua in alimentazione
- Telaio Inox con antivibranti

Accessori in dotazione

FMT1



Ugello Inox 1/8"
Cod. 190xx



Lancia atermica INOX cm 90 senza ugello e con spinotto Ø14
Cod. 11105/ST18




Tubo A.P. R/2 da 15mt. Antimacchia con pressature 3/8" femmine zincate
Cod. 18215



Pistola ad estrazione Ø 14
Cod. 25095/ST



Tubo R/2 AP D90 700 mm
Cod. 18200/D9/700

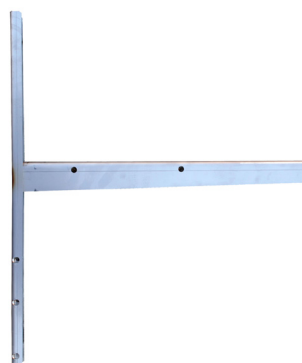

Coppia staffa Inox per fissaggio murale + Antivibranti
Cod. 20010 + Cod. 17503/X



Tubo R/1 Alim. D90 700 mm
Cod. 18300/D9/700

Accessori optional di completamento

1



Vasca Inox 30 Litri completa di sensori di livello
Cod. 2003

